


System LED. Aplikacja typu Rental Outdoor



Wersja gięta

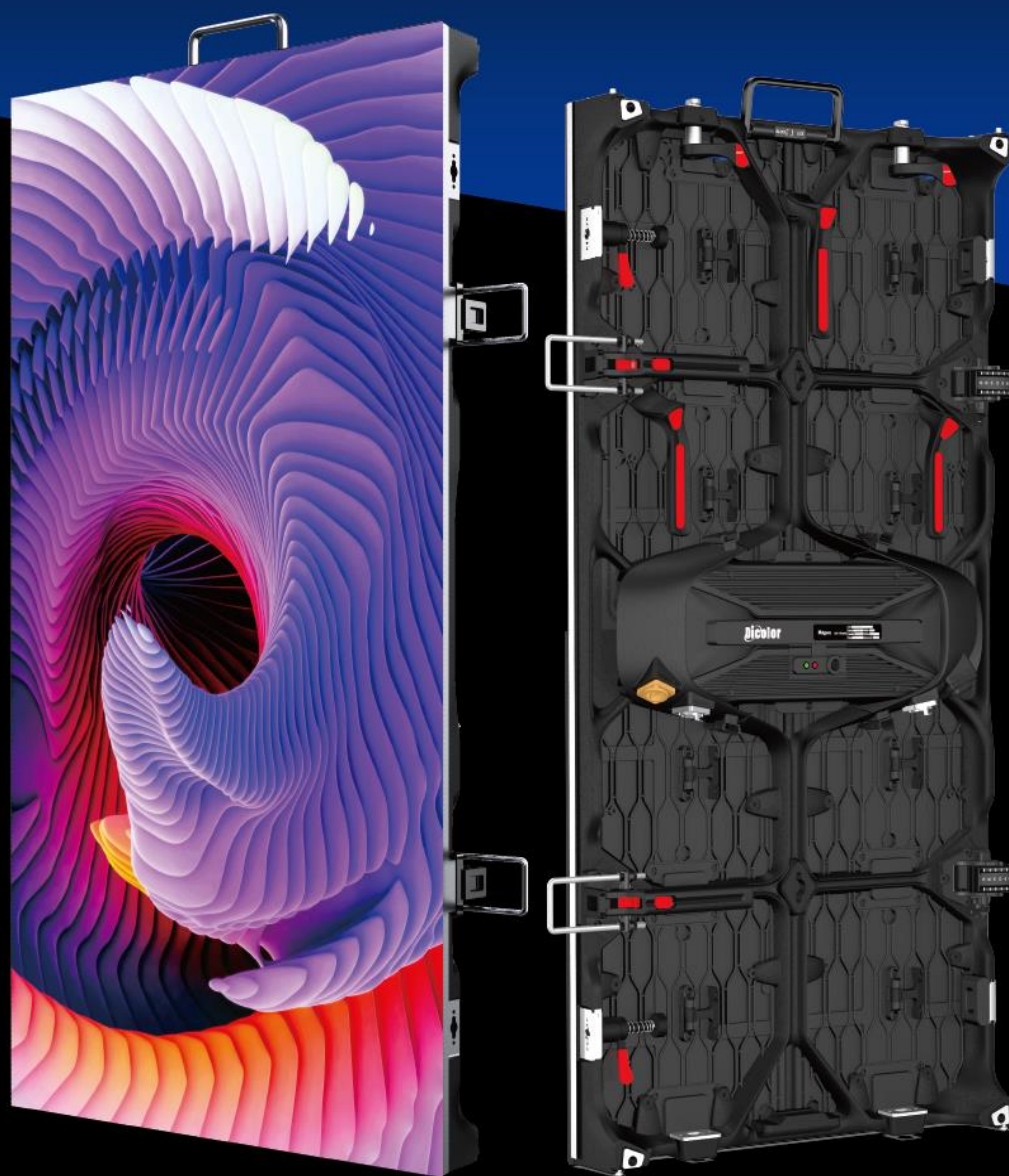

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem



Prosta instalacja



Serwis przedni i tylni




Szybki montaż



Elastyczność łączenia

Konstrukcja modułowa

Maksymalne uproszczenie budowy kabinetu.

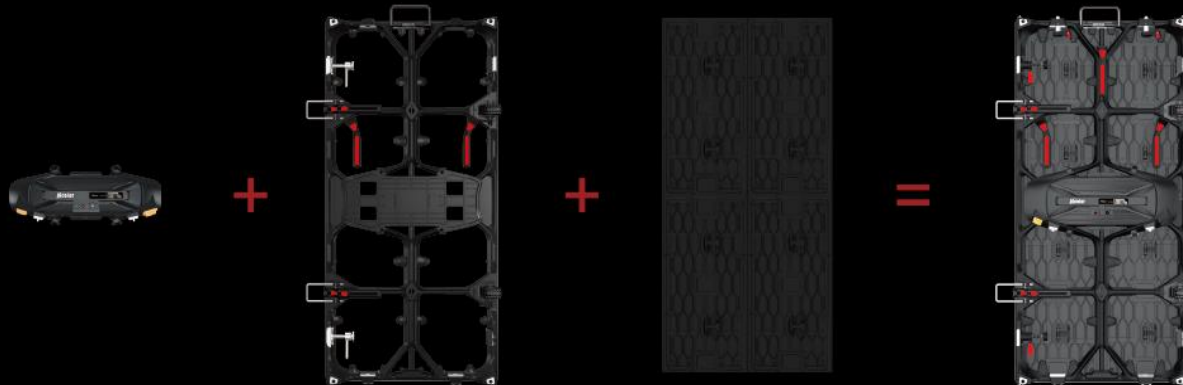


Szybko & Łatwo

Przedni i tylni dostęp serwisowy, prosta instalacja.




Wersja "gięta"

Możliwość łączenia kabinetów pod różnym kątem.

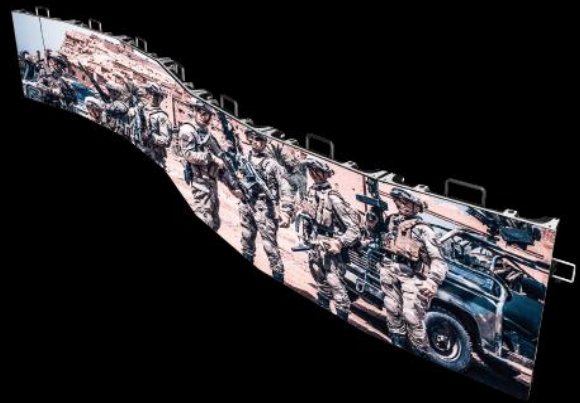

Zabezpieczenie

Konstrukcja antyuderzeniowa zabezpieczająca kabinety i moduły.




94°



podłozę

Elastyczność łączenia

Możliwość łączenia kabinetów 500 x 500mm oraz 500 x 1000 mm to kompromis szybkości montażu i elastyczności w osiągnięciu porządanej wysokości.

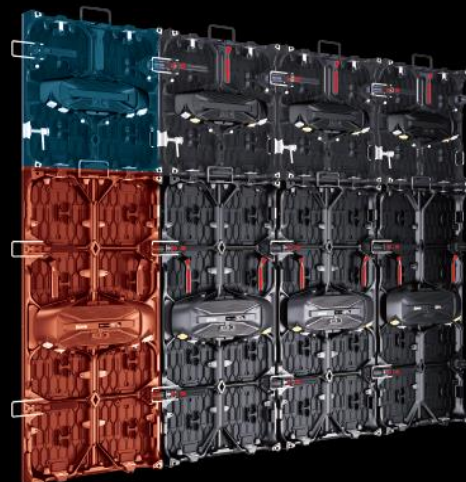

Wygląd produktu



Specyfikacja produktu

Produkt (model)	MA-390	MA-480	MA-590
Pitch (mm)	3.91	4.81	5.95
Wymiar kabinetu (S x W x G/ mm)	500x1000x80 500x500x80	500x1000x80 500x500x80	500x1000x80 500x500x80
Rozdzielczość kabinetu	128x256 128x128	104x208 104x104	84x168 84x84
Waga kabinetu (kg)	13.5 / 8	13.5 / 8	13.5 / 8
Jasność Black / White (nit)	3000 / 4500	3000 / 5000	3000 / 5000
Odświeżanie (Hz)	3840	1920 lub 3840	1920 lub 3840
Skala szarości (bit)	14	14	14
IP - klasa szczelności (przód/tył)	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54
Maks./ śred. zużycie prądu (W/m ²)	735/245	800/267	800/267
Maksymalny kąt łączenia	N/A	±10°	±15°